

# УкрСпецТехІнвест

69015, м. Запоріжжя, Бульвар Вінтера, 46, оф. 2.24  
Код ЄДРПОУ 38732010

Вих. № 02/02-15 від «02» лютого 2017р.

КП "УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ  
АВТОШЛЯХІВ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"  
(Тендерному комітету)

## ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ

Ми, Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРСПЕЦТЕХІНВЕСТ», надаємо свою пропозицію щодо участі у відкритих торгах із закупівлі: код ДК 021:2015 - 34114000-9 - Транспортні засоби спеціального призначення. (Автомобілі спеціальної призначеності КДМ (комбінована дорожня машина) зі змінним обладнанням для утримання доріг у літній та зимовий періоди).

Вивчивши тендерну документацію на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та договору на умовах, зазначених у цій тендерній пропозиції за такою ціною:

- 52 470 000,00 (п'ятдесят два мільйони чотириста сімдесят тисяч гривень 00 коп.) грн. з ПДВ;

Загальна ціна - 52 470 000,00 (п'ятдесят два мільйони чотириста сімдесят тисяч гривень 00 коп.) грн. з ПДВ:

(Комбінована дорожня машина зі змінним обладнанням TDI MUHENDISLIK в кількості 4 (чотири) одиниці: ціна за одиницю – 7 822 500,00 (сім мільйонів вісімсот двадцять дві тисячі п'ятсот гривень 00 коп.) грн. з ПДВ; загальна ціна – 31 290 000,00 (тридцять один мільйон двісті дев'яносто тисяч гривень 00 коп.) грн. з ПДВ;

Комбінована дорожня машина зі змінним обладнанням SEKSAN та TDI MUHENDISLIK в кількості 2 (дві) одиниці: ціна за одиницю – 10 590 000,00 (десять мільйонів п'ятсот дев'яносто тисяч гривень 00 коп.), грн. з ПДВ; загальна ціна – 21 180 000,00 (двадцять один мільйон сто вісімдесят тисяч гривень 00 коп.) грн. з ПДВ).

Вартість товару зазначена на умовах постачання DDP згідно з правилами Інкотермс у редакції 2000 року.

Цінова пропозиція враховує витрати на транспортування до місця поставки, страхування, сплату податків (інших обов'язкових платежів, зборів), пакування, навантаження та розвантаження.

1

Директор ТОВ «УКРСПЕЦТЕХІНВЕСТ»

Сліпченко Д.О.



# УкрСпецТехІнвест

69015, м. Запоріжжя, Бульвар Вінтера, 46, оф. 2.24  
Код ЄДРПОУ 38732010

## Форма дня надання комерційної пропозиції

№ за/п	Найменування Товару		Кількість	Ціна за одиницю грн., без ПДВ	Вартість грн., без ПДВ	Виробник
	згідно з технічними вимогами	запропонованого Товару				
1	<p>Найменування Товару</p> <p>Технічні характеристики, виробник/торгова марка або еквівалент</p> <p>3</p> <p><b>Автомобіль самоскид</b> Основні характеристики автомобіля: <input type="checkbox"/> Повна маса з навісним обладнанням, не більше – 34 000 кг.; <input type="checkbox"/> Вантажопідйомність, не менш – 21 000 кг.; <input type="checkbox"/> Тип кузова – самоскид; <input type="checkbox"/> Захисний тент на кузов; <input type="checkbox"/> Колісна формула, не менш – 6x4; <input type="checkbox"/> Дизельний двигун з турбонадувом та водяним охолодженням; <input type="checkbox"/> Потужність двигуна, не менш - 420 к.с при 1800 об/хв.; <input type="checkbox"/> Крутний момент, не менш – 2150Нм при 1000-1300 об/хв.; <input type="checkbox"/> Об'єм двигуна, не більш – 13 000 см3; <input type="checkbox"/> Екологічний стандарт, не менш - Euro-5; <input type="checkbox"/> Моторне гальмо, потужністю не менше 300 кВт; <input type="checkbox"/> Тип трансмісії - механічна; <input type="checkbox"/> Кількість передач, не менш -16/1 – вперед/назад;</p>	<p>Найменування товару</p> <p>Технічні характеристики, виробник/торгова марка або еквівалент</p> <p>4</p> <p><b>Автомобіль самоскид на базі шасі Ford Cargo 3542 D</b> Основні характеристики автомобіля: <input type="checkbox"/> Повна маса з навісним обладнанням – 34 000 кг.; <input type="checkbox"/> Вантажопідйомність – 24 087 кг.; <input type="checkbox"/> Тип кузова – самоскид; <input type="checkbox"/> Захисний тент на кузов; <input type="checkbox"/> Колісна формула – 6x4; <input type="checkbox"/> Дизельний двигун з турбонадувом та водяним охолодженням; <input type="checkbox"/> Потужність двигуна - 420 к.с при 1800 об/хв.; <input type="checkbox"/> Крутний момент – 2150Нм при 1000-1300 об/хв.; <input type="checkbox"/> Об'єм двигуна – 12 740 см3; <input type="checkbox"/> Екологічний стандарт - Euro-5; <input type="checkbox"/> Моторне гальмо, потужністю – 340 кВт; <input type="checkbox"/> Тип трансмісії - механічна; <input type="checkbox"/> Кількість передач -16/1 – вперед/назад;</p>	5	7	9*	10
1	<p>Автомобіль спеціальної призначеності, КДМ (комбінована дорожня машина) зі змінним обладнанням</p> <p>Технічні характеристики, виробник/торгова марка або еквівалент</p> <p>6</p>	<p>Комбінована дорожня машина зі змінним обладнанням</p> <p>Технічні характеристики, виробник/торгова марка або еквівалент</p> <p>7</p>	8*	26 075 000,00	<p>Виробник шасі – Ford Otomotiv Sanayi A.S.</p> <p>Виробник обладнання - TDI MUHENDISLIK Makina San. Tic.Ltd.Sti</p>	

Директор ТОВ «УКРСПЕЦТЕХІНВЕСТ»

Сліпченко Д.О.

# УкрСпецТехІнвест

69015, м. Запоріжжя, Бульвар Вінтера, 46, оф. 2.24  
Код ЄДРПОУ 38732010

<input type="checkbox"/> Паливний бак, не менш – 300 л; <input type="checkbox"/> Колісна база, не менш - 3800 мм; <input type="checkbox"/> Тип гальмівної системи – барабанний; <input type="checkbox"/> Наявність системи (ABS) - гальмівна система з антиблокувальною системою гальм; <input type="checkbox"/> Наявність тягово-зчіпного пристрою для транспортування причепів повною вагою не менше 15 тн (петля-душка з фіксатором або аналог) з штепсельною розеткою (конектор) для живлення електрообладнання причепа, та пневматичною системою для живлення гальм причепа; <input type="checkbox"/> Стоянкове гальмо; <input type="checkbox"/> Кабіна – підвищеної комфортності, з люком, пічкою та кондиціонером, наявність спального місця; <input type="checkbox"/> Наявність - магнітоли; <input type="checkbox"/> Наявність системи – круіз контроль; <input type="checkbox"/> Наявність - електричних склопідійомників вікон з водійської і пасажирської сторін; <input type="checkbox"/> Наявність - бічних дзеркал з електричним управлінням та підігрівом – 2шт.; <input type="checkbox"/> Сидіння водія з системами - підігрів та пневмопідвіскою, з поперекової підтримкою; <input type="checkbox"/> Сидіння водія з системами - підігрів та пневмопідвіскою, з поперекової підтримкою; <input type="checkbox"/> Наявність - іммобілайзеру; <input type="checkbox"/> Наявність - ключа з пультом дистанційного керування і центральним замком;	<input type="checkbox"/> Паливний бак – 315 л; <input type="checkbox"/> Колісна база - 3800 мм; <input type="checkbox"/> Тип гальмівної системи – барабанний; <input type="checkbox"/> Наявність системи (ABS) - гальмівна система з антиблокувальною системою гальм; <input type="checkbox"/> Наявність тягово-зчіпного пристрою для транспортування причепів повною вагою 15 тн (петля-душка з фіксатором або аналог) з штепсельною розеткою (конектор) для живлення електрообладнання причепа, та пневматичною системою для живлення гальм причепа; <input type="checkbox"/> Стоянкове гальмо; <input type="checkbox"/> Кабіна – підвищеної комфортності, з люком, пічкою та кондиціонером, наявність спального місця; <input type="checkbox"/> Наявність - магнітоли; <input type="checkbox"/> Наявність системи – круіз контроль; <input type="checkbox"/> Наявність - електричних склопідійомників вікон з водійської і пасажирської сторін; <input type="checkbox"/> Наявність - бічних дзеркал з електричним управлінням та підігрівом – 2шт.; <input type="checkbox"/> Сидіння водія з системами - підігрів та пневмопідвіскою, з поперекової підтримкою; <input type="checkbox"/> Наявність - іммобілайзеру; <input type="checkbox"/> Наявність - ключа з пультом дистанційного керування і центральним замком;		
--	--	--	--

Директор ТОВ «УКРСПЕЦТЕХІНВЕСТ»

Сліпченко Д.О.



# УкрСпецТехІнвест

69015, м. Запоріжжя, Бульвар Вінтера, 46, оф. 2.24  
Код ЄДРПОУ 38732010

<input type="checkbox"/> Наявність - ключа з пультом дистанційного керування і центральним замком; <input type="checkbox"/> Наявність - Цифрового тахографа; <input type="checkbox"/> Кузов самоскида не менш – 14 м3.	<input type="checkbox"/> Наявність - Цифрового тахографа; <input type="checkbox"/> Кузов самоскида – 14 м3.
<input type="checkbox"/> Дисківий розкидач піска та солі Основні характеристики: <input type="checkbox"/> Встановлюється в кузов самоскида; <input type="checkbox"/> Металевий бункер з дисківим розкидачем піска та солі; <input type="checkbox"/> Захисний тент із сталевую конструкцією; <input type="checkbox"/> На бункері захисна завантажувальна решітка 100x100 мм; <input type="checkbox"/> Об'єм бункера - 9 м3; <input type="checkbox"/> Ширина бункера – 1900 мм; <input type="checkbox"/> Ланцюговий транспортер з вуглеродістої сталі завширшки 475мм; <input type="checkbox"/> Розподільна система складається з диска діаметром 565 мм, спускного жолоба з нержавіючої сталі регульованого по висоті, підйом системи за допомогою газової пружини; <input type="checkbox"/> Ширина полоси розкидання - 3-12 м; <input type="checkbox"/> Система асиметричного розподілу матеріалу по дорожньому покриттю, з можливістю регулювання розподілу з	<b>Дисківий розкидач піска та солі</b> <b>TDI MUNDISLIK HC 90</b> Основні характеристики: <input type="checkbox"/> Встановлюється в кузов самоскида; <input type="checkbox"/> Металевий бункер з дисківим розкидачем піска та солі; <input type="checkbox"/> Захисний тент із сталевую конструкцією; <input type="checkbox"/> На бункері захисна завантажувальна решітка 100x100 мм; <input type="checkbox"/> Об'єм бункера - 9 м3; <input type="checkbox"/> Ширина бункера – 1900 мм; <input type="checkbox"/> Ланцюговий транспортер з вуглеродістої сталі завширшки 475мм; <input type="checkbox"/> Розподільна система складається з диска діаметром 565 мм, спускного жолоба з нержавіючої сталі регульованого по висоті, підйом системи за допомогою газової пружини; <input type="checkbox"/> Ширина полоси розкидання - 3-12 м; <input type="checkbox"/> Система асиметричного розподілу матеріалу по дорожньому покриттю, з можливістю регулювання розподілу з
<input type="checkbox"/> Наявність - ключа з пультом дистанційного керування і центральним замком; <input type="checkbox"/> Наявність - Цифрового тахографа; <input type="checkbox"/> Кузов самоскида не менш – 14 м3.	<input type="checkbox"/> Наявність - ключа з пультом дистанційного керування і центральним замком; <input type="checkbox"/> Наявність - Цифрового тахографа; <input type="checkbox"/> Кузов самоскида не менш – 14 м3.
<input type="checkbox"/> Дисківий розкидач піска та солі Основні характеристики: <input type="checkbox"/> Встановлюється в кузов самоскида; <input type="checkbox"/> Металевий бункер з дисківим розкидачем піска та солі; <input type="checkbox"/> Захисний тент із сталевую конструкцією; <input type="checkbox"/> На бункері захисна завантажувальна решітка 100x100 мм; <input type="checkbox"/> Об'єм бункера, не менш - 9 м3; <input type="checkbox"/> Ширина бункера, не більш - 2000мм; <input type="checkbox"/> Ланцюговий транспортер з вуглеродістої сталі завширшки не більше 490мм; <input type="checkbox"/> Розподільна система складається з диска діаметром не менш 565 мм, спускного жолоба з нержавіючої сталі регульованого по висоті, підйом системи за допомогою газової пружини; <input type="checkbox"/> Ширина полоси розкидання, не менш 3-12 м;	<b>Дисківий розкидач піска та солі</b> Основні характеристики: <input type="checkbox"/> Встановлюється в кузов самоскида; <input type="checkbox"/> Металевий бункер з дисківим розкидачем піска та солі; <input type="checkbox"/> Захисний тент із сталевую конструкцією; <input type="checkbox"/> На бункері захисна завантажувальна решітка 100x100 мм; <input type="checkbox"/> Об'єм бункера, не менш - 9 м3; <input type="checkbox"/> Ширина бункера, не більш - 2000мм; <input type="checkbox"/> Ланцюговий транспортер з вуглеродістої сталі завширшки не більше 490мм; <input type="checkbox"/> Розподільна система складається з диска діаметром не менш 565 мм, спускного жолоба з нержавіючої сталі регульованого по висоті, підйом системи за допомогою газової пружини; <input type="checkbox"/> Ширина полоси розкидання, не менш 3-12 м;

Директор ТОВ «УКРСПЕЦТЕХІНВЕСТ»

Сліпченко Д.О.



# УкрСпецТехІнвест

69015, м. Запоріжжя, Бульвар Вінтера, 46, оф. 2.24  
Код ЄДРПОУ 38732010

Система асиметричного розподілу матеріалу по дорожньому покриттю, з можливістю регулювання розподілу з контрольною панеллю яка встановлена в кабіні машини;

Робоча швидкість, не менш – 0-60 км/год;

Управління обладнанням здійснюється з кабіни машини;

Наявність – робочого освітлення для нічної роботи;

Наявність – пробліскового маячка;

Товщина двокомпонентної поліуретанової емалі не менше 8 мм;

Автономна система приводу – дизельний двигун, потужністю, не більше – 15 кВт.;

Система зволоження складається з бокових баків ударостійкого поліетилену з датчиком рівня заповнення;

Об'єм бічних баків для рідких реагентів, не менш - 2500 л.;

Автоматичне зниження витрат сухого реагенту при включенні зволоження;

Підключення Storz C з інтегрованим фільтром для заповнення/спорожнення баків зволоження;

Виносні опори для монтажу та демонтажу у кузов, не менш – 4 шт.

контрольної панелі яка встановлена в кабіні машини;

Робоча швидкість – 0-60 км/год;

Управління обладнанням здійснюється з кабіни машини;

Наявність – робочого освітлення для нічної роботи;

Наявність – пробліскового маячка;

Товщина двокомпонентної поліуретанової емалі - 8 мм;

Автономна система приводу – дизельний двигун, потужністю – 15 кВт.;

Система зволоження складається з бокових баків ударостійкого поліетилену з датчиком рівня заповнення;

Об'єм бічних баків для рідких реагентів - 2500 л.;

Автоматичне зниження витрат сухого реагенту при включенні зволоження;

Підключення Storz C з інтегрованим фільтром для заповнення/спорожнення баків зволоження;

Виносні опори для монтажу та демонтажу у кузов – 4 шт.

Директор ТОВ «УКРСПЕЦТЕХІНВЕСТ»

Сліпченко Д.О.



# УкрСпецТехІнвест

69015, м. Запоріжжя, Бульвар Вінтера, 46, оф. 2.24

Код ЄДРПОУ 38732010

<p>Автомобіль спеціальної призначеності, КДМ (комбінована дорожня машина) зі змінним обладнанням</p>	<p><u>Снігоприбиральний поворотний, гідравлічний відвал</u>                  Основні характеристики:  <input type="checkbox"/> Ширина відвала не менш - 3200 мм;  <input type="checkbox"/> Висота відвала не менш - 1000 мм;  <input type="checkbox"/> Можливість повороту вверх/вниз, право/ліво;  <input type="checkbox"/> Гідроциліндри не менш - 2 шт;  <input type="checkbox"/> Управління обладнанням здійснюється з кабіни машини;  <input type="checkbox"/> Сталеві ножі, встановлені на торсіонні пружини;</p>	<p><u>Автомобільне Шасі</u>                  Основні характеристики:  <input type="checkbox"/> Грунтований високоякісною автомобільною ґрунтовою;  <input type="checkbox"/> Повна маса з навісним обладнанням, не менш – 18 000 кг.;  <input type="checkbox"/> Вантажопідйомність, не менш – 11 000 кг.;  <input type="checkbox"/> Колісна формула – 4x2;  <input type="checkbox"/> Дизельний двигун з турбонадувом та водяним охолодженням;  <input type="checkbox"/> Потужність двигуна, не менш - 330 к.с при 1 900 об/хв.;  <input type="checkbox"/> Крутний момент, не менш – 1300Нм при 1 200-1 700 об/хв.;  <input type="checkbox"/> Об'єм двигуна, не більш – 9 000 см3;  <input type="checkbox"/> Екологічний стандарт, не менш - Euro-5;  <input type="checkbox"/> Тип трансмісії - механічна;</p>	<p><u>Снігоприбиральний поворотний, гідравлічний відвал TDI MUHENDISLIK HP 32</u>                  Основні характеристики:  <input type="checkbox"/> Ширина відвала - 3200 мм;  <input type="checkbox"/> Висота відвала - 1000 мм;  <input type="checkbox"/> Можливість повороту вверх/вниз, право/ліво;  <input type="checkbox"/> Гідроциліндри - 2 шт;  <input type="checkbox"/> Управління обладнанням здійснюється з кабіни машини;  <input type="checkbox"/> Сталеві ножі, встановлені на торсіонні пружини;</p>	<p>2</p>	<p>8 825 000,00</p>	<p>17 650 000,00</p>	<p>Виробник шасі – Ford Otomotiv Sanayi A.S.                   Виробник Вакумно-підметального обладнання - Ceksan Yol Supurme Atacilan Mak. San. ve Tic. Ltd. Sti.</p>
--	---	--	---	----------	---------------------	----------------------	--



Директор ТОВ «УКРСПЕЦТЕХІНВЕСТ»

Сліпченко Д.О.



# УкрСпецТехІнвест

69015, м. Запоріжжя, Бульвар Вiнтера, 46, оф. 2.24  
Код ЄДРПОУ 38732010

<input type="checkbox"/> Металевий бункер з дисковим розкидачем піска та солі; <input type="checkbox"/> Захисний тент із сталевую конструкцією; <input type="checkbox"/> На бункері захисна завантажувальна решітка 100x100 мм; <input type="checkbox"/> Об'єм бункера, не менш - 5 м <sup>3</sup> ; <input type="checkbox"/> Ширина бункера, не більш - 1950мм; <input type="checkbox"/> Ланцюговий транспортер з нержавіючої сталі завширшки не більше 490 мм; <input type="checkbox"/> Розподільна система складається з диска діаметром не менш 565 мм, спускного жолоба з нержавіючої сталі регульованого по висоті, підйом системи за допомогою газової пружини; <input type="checkbox"/> Ширина полоси розкидання, не менш 3-12 м; <input type="checkbox"/> Система асиметричного розподілу матеріалу по дорожньому покриттю, з можливістю регулювання розподілу з контрольної панелі яка встановлена в кабіні машини; <input type="checkbox"/> Робоча швидкість, не менш - 0-60 км/год; <input type="checkbox"/> Управління обладнанням здійснюється з кабіни машини; <input type="checkbox"/> Наявність – робочого освітлення для нічної роботи; <input type="checkbox"/> Наявність – пробліскового маячка; <input type="checkbox"/> Товщина двокомпонентної поліуретанової емалі - 8 мм; <input type="checkbox"/> Автономна система приводу – дизельний двигун, потужністю – 15 кВт; <input type="checkbox"/> Система зволоження складається з бокових баків	<input type="checkbox"/> На бункері захисна завантажувальна решітка 100x100 мм; <input type="checkbox"/> Об'єм бункера - 5 м <sup>3</sup> ; <input type="checkbox"/> Ширина бункера - 1900мм; <input type="checkbox"/> Ланцюговий транспортер з нержавіючої сталі завширшки 475 мм; <input type="checkbox"/> Розподільна система складається з диска діаметром 565 мм, спускного жолоба з нержавіючої сталі регульованого по висоті, підйом системи за допомогою газової пружини; <input type="checkbox"/> Ширина полоси розкидання - 3-12 м; <input type="checkbox"/> Система асиметричного розподілу матеріалу по дорожньому покриттю, з можливістю регулювання розподілу з контрольної панелі яка встановлена в кабіні машини; <input type="checkbox"/> Робоча швидкість – 0-60 км/год; <input type="checkbox"/> Управління обладнанням здійснюється з кабіни машини; <input type="checkbox"/> Наявність – робочого освітлення для нічної роботи; <input type="checkbox"/> Наявність – пробліскового маячка; <input type="checkbox"/> Товщина двокомпонентної поліуретанової емалі - 8 мм; <input type="checkbox"/> Автономна система приводу – дизельний двигун, потужністю – 15 кВт; <input type="checkbox"/> Система зволоження складається з бокових баків
---	--

Директор ТОВ «УКРСПЕЦТЕХІНВЕСТ»

Сліпченко Д.О.



# УкрСпецТехІнвест

69015, м. Запоріжжя, Бульвар Вінгера, 46, оф. 2.24  
Код ЄДРПОУ 38732010

<p><input type="checkbox"/> Товщина двокомпонентної поліуретанової емалі не менше 8 мм;</p> <p><input type="checkbox"/> Автономна система приводу – дизельний двигун, потужністю, не більше – 15 кВт.;</p> <p><input type="checkbox"/> Система зволоження складається з бокових баків ударостійкого поліетилену з датчиком рівня заповнення;</p> <p><input type="checkbox"/> Об'єм бічних баків для рідких реагентів, не менш - 1500 л.;</p> <p><input type="checkbox"/> Автоматичне зниження витрат сухого реагенту при включенні зволоження;</p> <p><input type="checkbox"/> Підключення Storz C з інтегрованим фільтром для заповнення/спорожнення баків зволоження;</p> <p><input type="checkbox"/> Виносні опори для монтажу та демонтажу, не менш – 4 шт.</p>	<p>ударостійкого поліетилену з датчиком рівня заповнення;</p> <p><input type="checkbox"/> Об'єм бічних баків для рідких реагентів - 1500 л.;</p> <p><input type="checkbox"/> Автоматичне зниження витрат сухого реагенту при включенні зволоження;</p> <p><input type="checkbox"/> Підключення Storz C з інтегрованим фільтром для заповнення/спорожнення баків зволоження;</p> <p><input type="checkbox"/> Виносні опори для монтажу та демонтажу – 4 шт.</p>	<p><b>Снігоприбиральний поворотний, гідравлічний відвал</b> <b>TDI MUNDISLIK HP 32</b></p> <p>Основні характеристики:</p> <p><input type="checkbox"/> Ширина відвала - 3200 мм;</p> <p><input type="checkbox"/> Висота відвала - 1000 мм;</p> <p><input type="checkbox"/> Можливість повороту вверх/вниз, право/ліво;</p> <p><input type="checkbox"/> Гідроциліндри - 2 шт.</p> <p><input type="checkbox"/> Управління обладнанням здійснюється з кабіни машини;</p> <p><input type="checkbox"/> Сталеві ножі, встановлені на торсіонні пружини;</p> <p><b>Вакумно-підметальне обладнання</b> <b>SEKSAN VKM-7000</b></p> <p>Основні характеристики:</p> <p><input type="checkbox"/> Об'єм бункера для сміття - 7 м3;</p> <p><input type="checkbox"/> Робоча швидкість підмітання – 1-20 км./год.</p> <p><input type="checkbox"/> Ширина підмітання (одна сторона) – 2400 мм;</p>			
<p><b>Снігоприбиральний поворотний, гідравлічний відвал</b></p> <p>Основні характеристики:</p> <p><input type="checkbox"/> Ширина відвала не менш - 3200 мм;</p> <p><input type="checkbox"/> Висота відвала не менш - 1000 мм;</p> <p><input type="checkbox"/> Можливість повороту вверх/вниз, право/ліво;</p> <p><input type="checkbox"/> Гідроциліндри не менш 2 шт.</p> <p><input type="checkbox"/> Управління обладнанням здійснюється з кабіни машини;</p>					

Директор ТОВ «УКРСПЕЦТЕХІНВЕСТ»

Сліпченко Д.О.



# УкрСпецТехІнвест

69015, м. Запоріжжя, Бульвар Вівтера, 46, оф. 2.24  
Код ЄДРПОУ 38732010

Сталеві ножі, встановлені на торсіонні пружини;  
Вакумно-підметальне обладнання  
Основні характеристики:  
 Об'єм бункера для сміття, не менш - 7 м<sup>3</sup>;  
 Робоча швидкість підмітання, не менш - 1-20 км./год.;  
 Ширина підмітання (одна сторона), не менш - 2400 мм;  
 Ширина підмітання (обидві сторони), не менш - 3400 мм;  
 Діаметр бокової щітки, не більш - 430 мм.;  
 Діаметр середньої щітки, не менш - 400 мм.;  
 Діаметр бокового всмоктуючого рукава не менше - 220 мм.  
 Об'єм бака для води, не менш - 1700 л.;  
 Об'єм бака для гідравліки, не менш - 70 л.;  
 Бак для води з нержавіючої сталі;  
 Кількість водяних форсунок, не менш - 29 шт.;  
 Продуктивність водяного насосу, не менш - 20 л./хв.;  
 Тиск водяного насосу, не менш - 100 Бар;  
 Кут розвантаження, не менш - 55о;  
 Висота розвантаження бункера, не більш - 650 мм.;  
 Довжина середньої щітки, не менш - 1240 мм.;

Ширина підмітання (обидві сторони) - 3400 мм.;  
 Діаметр бокової щітки - 430 мм.;  
 Діаметр середньої щітки - 400 мм.;  
 Діаметр бокового всмоктуючого рукава - 220 мм.  
 Об'єм бака для води - 1700 л.;  
 Об'єм бака для гідравліки - 70 л.;  
 Бак для води з нержавіючої сталі;  
 Кількість водяних форсунок - 29 шт.;  
 Продуктивність водяного насосу - 30 л./хв.;  
 Тиск водяного насосу - 150 Бар;  
 Кут розвантаження - 55о;  
 Висота розвантаження бункера - 650 мм.;  
 Довжина середньої щітки - 1240 мм.;  
 Довжина заднього всмоктуючого рукава - 5000 мм.;  
 Діаметр заднього всмоктуючого рукава - 150 мм.;  
 Система приводу - дизельний двигун, потужність - 75 кВт.;  
 Тип допоміжного двигуна - дизельний;  
 Рівень шуму в кабіні - 75 дБ.

Директор ТОВ «УКРСПЕЦТЕХІНВЕСТ»

Сліпченко Д.О.



# УкрСпецТехІнвест

69015, м. Запоріжжя, Бульвар Вінтера, 46, оф. 2.24  
Код ЄДРПОУ 38732010

<p><input type="checkbox"/> Довжина заднього всмоктуючого рукава, не менш – 5000 мм.;</p> <p><input type="checkbox"/> Діаметр заднього всмоктуючого рукава, не менш – 150 мм.;</p> <p><input type="checkbox"/> Система приводу – дизельний двигун, потужність, не менше – 75 кВт.;</p> <p><input type="checkbox"/> Тип допоміжного двигуна - дизельний;</p> <p><input type="checkbox"/> Рівень шуму в кабіні, не більш – 75 дБ.</p> <p><b>Міюча система високого тиску</b></p> <p><input type="checkbox"/> Пістолет високого тиску, не менш – 1шт.;</p> <p><input type="checkbox"/> Довжина шланга високого тиску, не менш – 15м.;</p> <p><input type="checkbox"/> Продуктивність насоса (тиск/потік), не менш – 150бар/30 л/хв.</p>	<p><b>Міюча система високого тиску</b> <b>SEKSAN</b></p> <p><input type="checkbox"/> Пістолет високого тиску – 1шт.;</p> <p><input type="checkbox"/> Довжина шланга високого тиску – 15м.;</p> <p><input type="checkbox"/> Продуктивність насоса (тиск/потік) – 150бар/30 л/хв.</p>		
		Всього:	43 725 000,00
		ПДВ 20%:	8 745 000,00
		Разом з ПДВ:	52 470 000,00

\*Примітка: графи № 8 і 9 значення кількості копійок зазначати тільки 2-ма знаками цифр (наприклад: 100,29 грн. без ПДВ)

1. До визнання нас переможцем, Ваша тендерна документація разом з нашою тендерною пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами.
2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції 90 днів з дня розкриття тендерних пропозицій, встановленого Вами. Наша тендерна пропозиція буде обов'язковою для нас до закінчення зазначеного строку.
3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі тендерні пропозиції згідно з Законом та умовами тендерної документації, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої тендерної пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.
4. Якщо наша тендерна пропозиція буде відповідати всім критеріям та умовам, що визначені у тендерній документації, визнана найбільш економічно вигідною і Замовником направлено повідомлення про намір укласти договір, то ми зобов'язуємося:

11

Директор ТОВ «УКРСПЕЦТЕХІНВЕСТ»

Сліпченко Д.О.



# УкрСпецТехІнвест

69015, м. Запоріжжя, Бульвар Вінтера, 46, оф. 2.24  
Код ЄДРПОУ 38732010

- у строк, що не перевищує 5 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, надати замовнику документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 2, 3, 5, 6 і 8 частини першої статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII для Переможця (п.4 Додатку 2 «Перелік документів, які вимагаються Замовником»);
- підписати договір із Замовником не раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про оприлюднення про намір укласти договір про закупівлю, але не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та пропозиції учасника-переможця;
- взяти на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені договором згідно до тендерної документації та згодні на підписання договору у редакції ТД (окремий файл до тендерної документації).
8. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції за результатами аукціону (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків, передбачених Законом.
9. Особа, уповноважена вести переговори щодо укладення договору (Сліпченко Дмитро Олександрович, директор ТОВ «УкрСпецТехІнвест», +380676118907).


Адреса Учасника (місце знаходження): 69015, м. Запоріжжя, Бульвар Вінтера, 46, оф. 2.24.  
Телефон (факс), електронна адреса - (061) 222-58-71, [usti@usti.com.ua](mailto:usti@usti.com.ua)

Керівник підприємства –  
Учасник процедури закупівлі



Сліпченко Д. О.

Директор ТОВ «УКРСПЕЦТЕХІНВЕСТ»

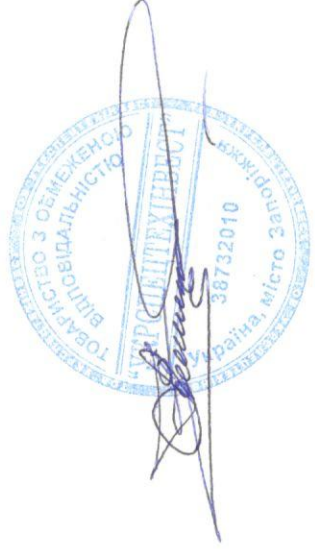

Сліпченко Д.О.